

MFA0800

咳痰辅助专用风机

MFA0800 采用 AIRFAN 自主风机设计，并搭载专利电机冷却结构。

机型兼具大流量输出能力与气流反转功能，性能完全匹配医用咳痰辅助设备的通气需求。



性能参数

24V 最大输出压差  **+95 / -85 hPa** 阀口全关闭

24V 最大输出流量  **660 l/min** 阀口全开启

30L/min 流量下典型功耗  **P = 15.2 (瓦) @30 hPa**

P = 30.4 (瓦) @60 hPa

使用寿命 (L10)  **> 40 000小时***

型式  **裸机涡轮**

动态响应时间*

* 压力从 5 hPa 升至 60 hPa, 流量 30 L/min

噪音等级*

* 自带鼓风机进气口 @1m

< 137 ms @3A max

< 95 ms @6A max


< 82 ms @10A max

< 52 dBa @10 hPa

< 65 dBa @30 hPa


< 72 dBa @60 hPa

* 基于标准工作条件下的预期使用寿命

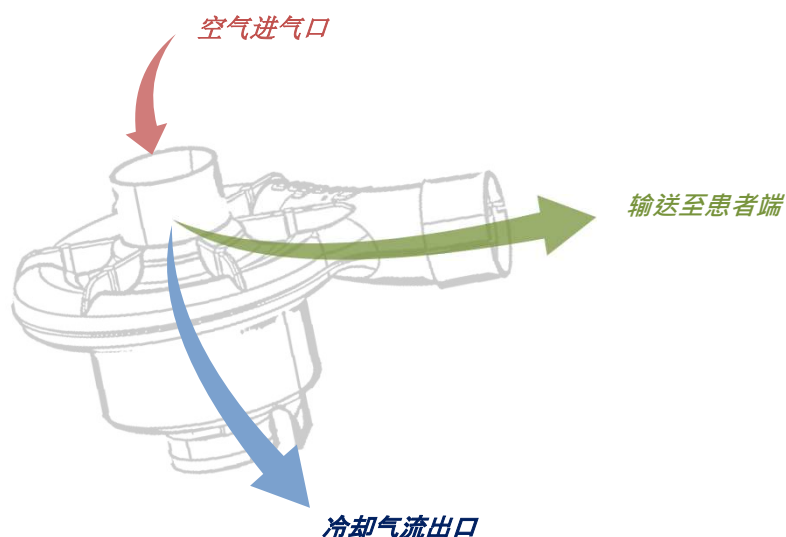


技术参数

额定值	24 VDC (额定值) 27 VDC (最大值)
电机类型	带霍尔传感器的无刷电机
外壳尺寸	72 x 63 毫米 (2.75 x 2.5 英寸)
重量	0.14 千克 (约 0.3 磅)
集成度	可任意角度安装运行
工作温度	+10 ~ +50°C 环境工况
工作湿度	15 ~ 95% RH 无结露
大气压力	660 ~ 1060 百帕
氧气兼容性	不支持

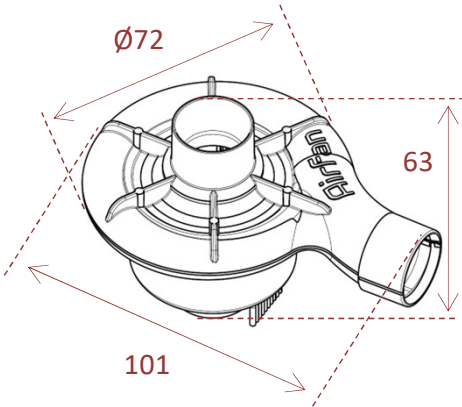

涡轮性能曲线图

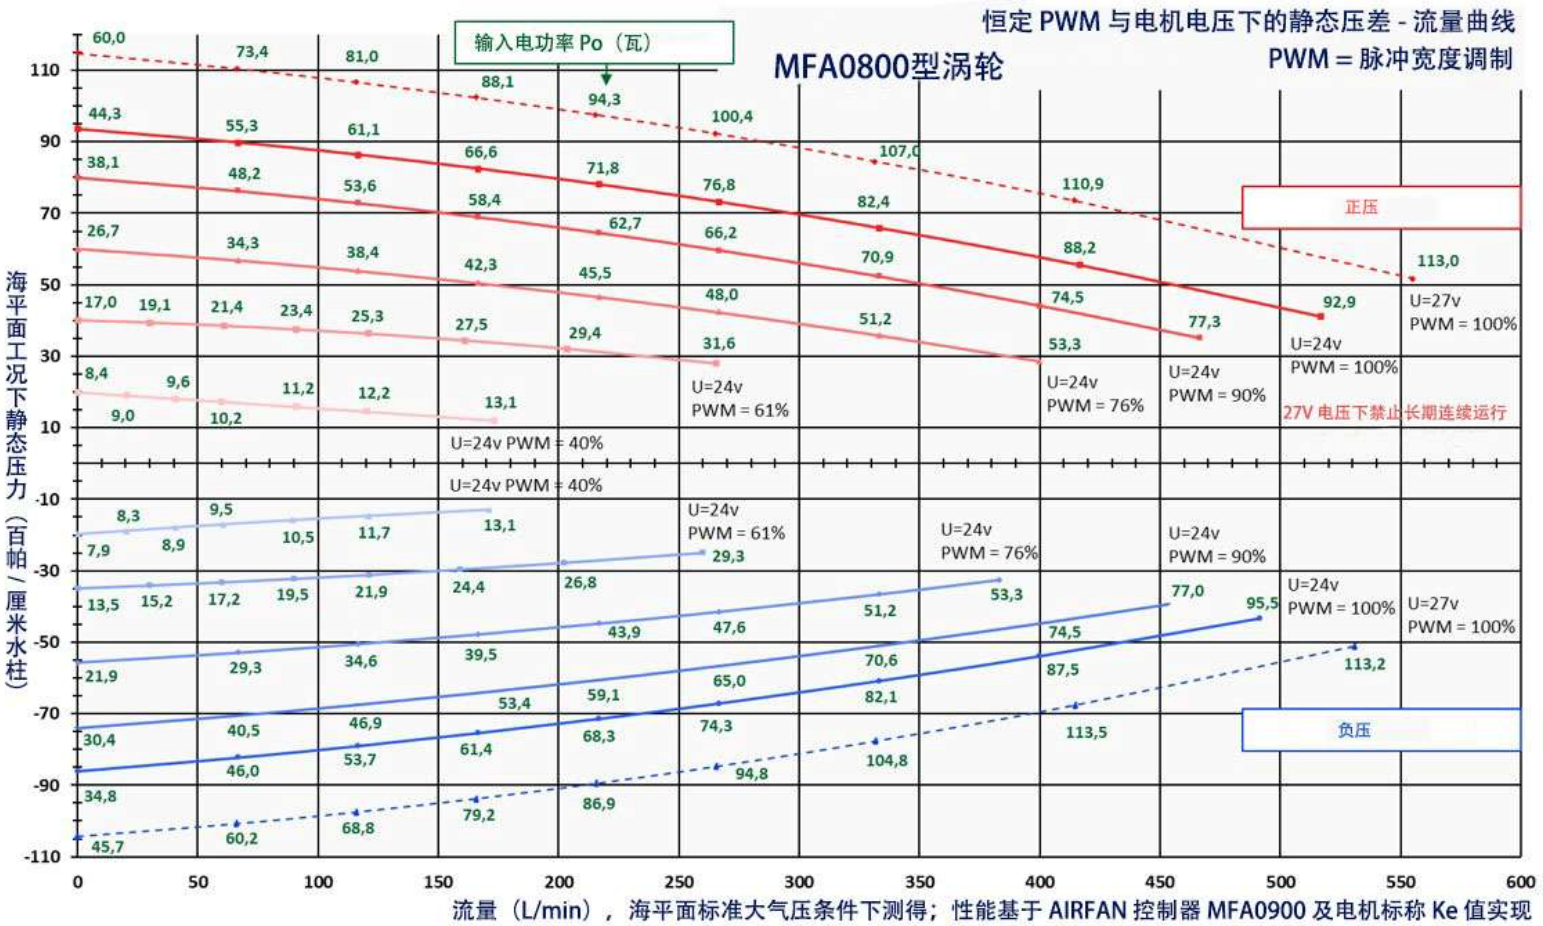

定制化



☑ 线束长度：150mm,可定制



可提供定制服务



所列参数均为典型值，公差等级符合 ISO 13348 标准 4 级要求

